


K1003 RSX



Haakhoogte **52,25 m**/Uitschuiflengte **54 m**
Maximale hijslast **6.000 kg**
30 m reikwijdte met **1.000 kg**
Hydraulisch uitschuifbare Jib

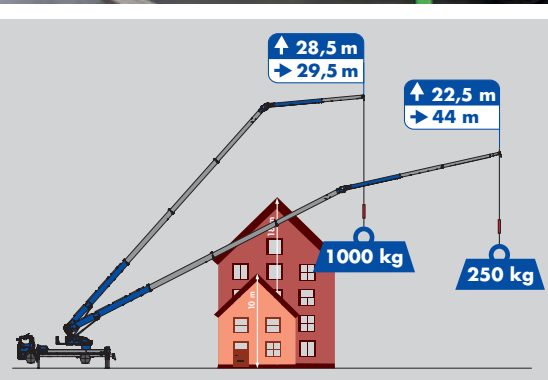

K1003 RSX


Uitvoering




TFR-Mast-systeem



Vaststempeling



Automatische afstempeling




Hydraulisch uitschuifbare jib



Twee cilinders aan de Jib



Dubbele cilinders aan de hoofdmast



Lier



Eindeloos draaibaar



Veilige SPS besturing



XL-afstands-bediening



Separate Dieselmotor



Uitschuifbaar contragewicht



Traanplaatfwerking



PBM persoonlijke bescherming



Hybride aandrijving (optie)



Hoogwerker volgens EN-280 (optie)



Opbergsysteem voor kraantoehoren (optie)



Montagehaak voor glasmon-tage (optie)

Technische informatie

Hijslast (stand./optioneel)	3,0/6,0 t
Haakhoogte	52,25 m
Uitschuiflengte	54,00 m
Stempelbreedte (min)	2,94 m
Stempelbreedte (max)	5,94 m
Trekracht Hijslier	3.000 kg
Lengte Jib (3.000 kg - 1.000 kg)	6,61 - 15,45 m

Lengte Jib 3x verlengd (350 kg)	18,39 m
Totaalgewicht Vrachtwagen (min)	≥ 22,00 t

*afhankelijk van het gekozen type

Actieradius*


Hijslast	Reikwijdte	Hoogte
3.000 kg	11,00 m	31,50 m
2.000 kg	17,00 m	34,00 m
1.000 kg	29,50 m	28,50 m
250 kg	44,00 m	22,50 m

Actieradius met 6T functie**

Hijslast	Reikwijdte	Hoogte
6.000 kg	7,50 m	10,00 m
4.500 kg	9,00 m	6,50 m

**met extra katrol

Goede prestaties en reikwijdtes - eindeloos draaibaar*

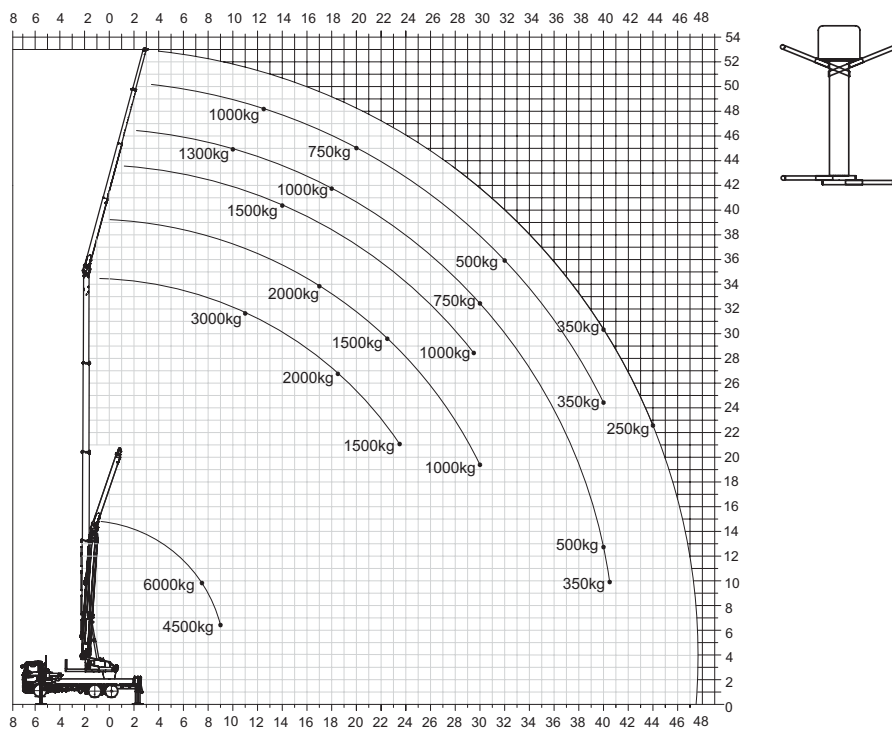

Hoogwerker*

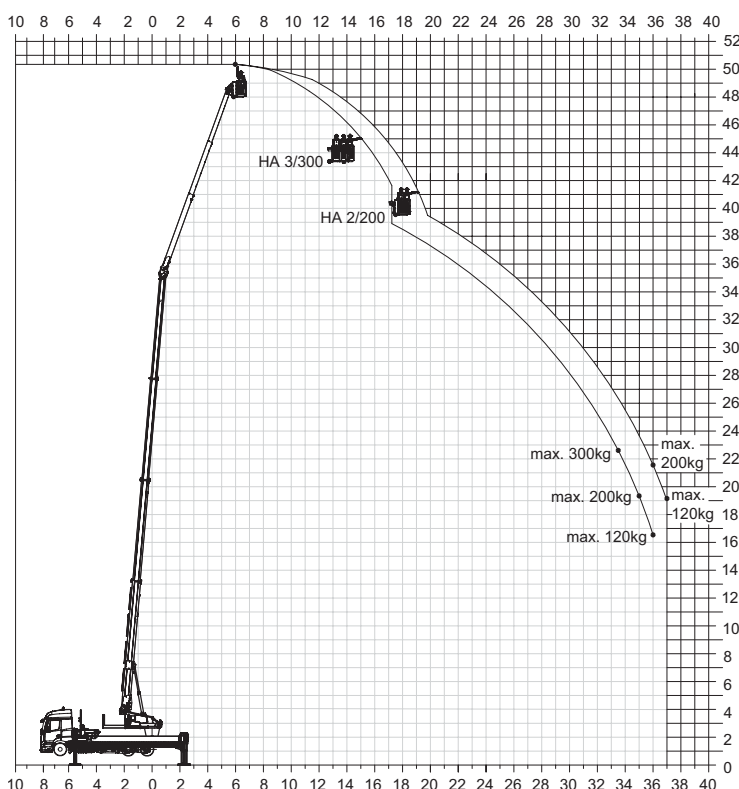


Diagram kan verschillen, afhankelijk van het type vrachtwagen.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Alle afmetingen en gewichten kunnen licht afwijken. Veranderingen aan bedieningen en werkingen blijven voorbehouden. Deze gegevens gelden enkel voor het moment van het drukwerk