


K1100



Haakhoogte **60 m**/Uitschuiflengte **61 m**
Maximale hijslast **6.000 kg**
35 m reikwijdte met **1.000 kg**

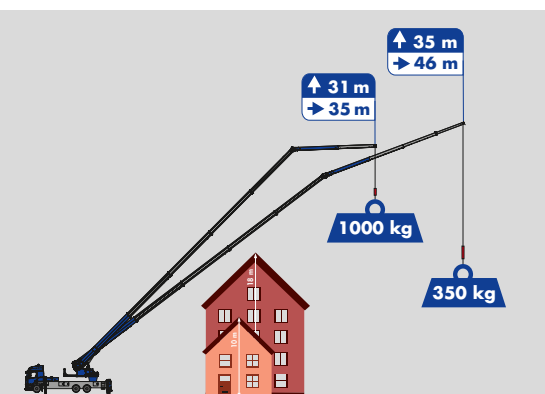


Uitvoering



Klaas Mast-systeem



Vafstempeling



Automatische afstempeling




Hydraulisch uitschuifbare jib



Twee cilinders aan de Jib



Dubbele cilinders aan de hoofdmast



Lier



Eindeloos draaibaar



Veilige SPS besturing



XL-afstandsbediening



Separate Dieselmotor



Uitschuifbaar contragewicht



Traanplaat-afwerking



PBM persoonlijke bescherming



Hybride aandrijving (optie)



Hoogwerker volgens EN-280 (optie)



Opbergsysteem voor kraantoehoren (optie)



Montagehaak voor glasmontage (optie)

Technische informatie

Hijslast (stand./optioneel)	3,0/6,0 t
Haakhoogte	60,00 m
Uitschuiflengte	61,00 m
Stempelbreedte (min)	2,96 m
Stempelbreedte (max)	5,94 m
Trekracht Hijslier	3.000 kg
Lengte Jib 3.000 kg**/2.500 kg - 1.000 kg)	6,61 - 15,45 m
Lengte Jib 3x verlengd (500 kg)	18,39 m
Totaalgewicht Vrachtwagen (min)	≥ 26,00 t

*afhankelijk van het gekozen type

Actieradius*

Hijslast	Reikwijdte	Hoogte
3.000 kg**	9,00 m	17,00 m
2.500 kg	17,00 m	34,00 m
2.000 kg	23,00 m	30,00 m
1.000 kg	35,00 m	31,00 m
500 kg	45,00 m	26,50 m


**bij ingeschoven mast

Actieradius met 6T functie***

Hijslast	Reikwijdte	Hoogte
6.000 kg	7,00 m	11,00 m
4.500 kg	9,00 m	6,50 m

***met extra katrol

Goede prestaties en reikwijdtes - eindeloos draaibaar*

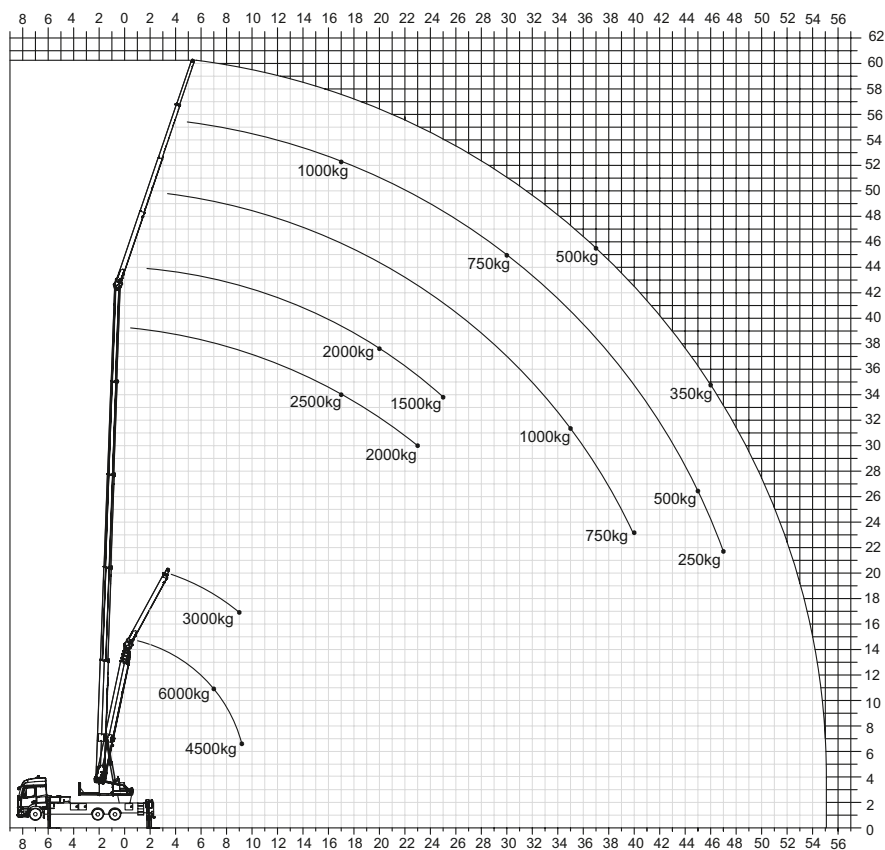

*Diagram kan verschillen, afhankelijk van het type vrachtwagen.

