


K21-30 TSR

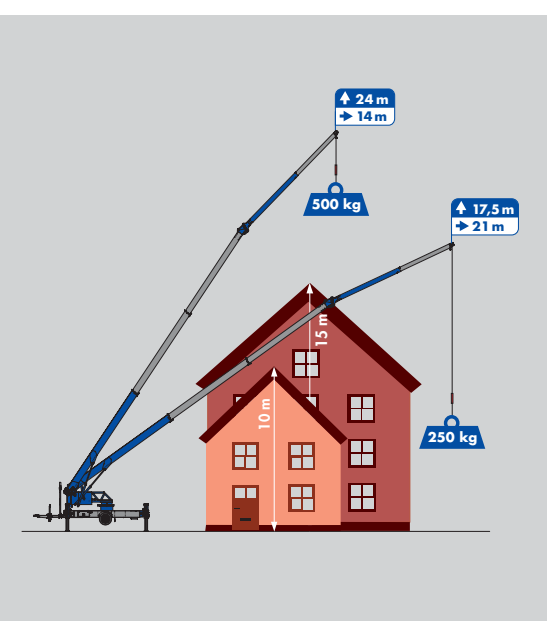

Haakhoogte 29,8 m/Uitschuiflengte 30,7 m

Max hijslast 1.500 kg

21 m reikwijdte met 250 kg




K21-30 TSR

Uitvoering



TSR-Mast-systeem



Hafstempeling




Twee cilinders in de Jib



Dubbele cilinders aan de hoofdmast



Lier



Energieketting in de mast



Eindeloos draaibaar



Veilige SPS besturing




Afstandsbediening



Dieselmotor



Traanplaatwerking




Inschuifbare dissel



Hydraulische wielaandrijving



Opbergsysteem voor kraantoebehoren (optie)



Automatisch afstempelen (optie)


Technische informatie

Hijslast	1.500 kg
Haakhoogte	29,80 m
Uitschuiflengte	30,70 m
Stempelbreedte (min.)	2,85 m
Stempelbreedte (max.)	5,02 m
Trekracht Hijslier	1.500 kg
Lengte Jib (1.500 kg)	5,46 m
Lengte Jib 1x verlengd (800 kg)	9,12 m
Afmetingen	9,24 x 2,28 x 2,48 m
Totaal gewicht	3,5 t

Actieradius

Hijslast	Reikwijdte	Hoogte
1.500 kg	4,50 m	22,00 m
1.000 kg	8,00 m	20,80 m
800 kg	9,50 m	24,50 m
500 kg	14,00 m	24,00 m
250 kg	21,00 m	17,50 m

Goede prestaties en reikwijdtes eindeloos draaibaar

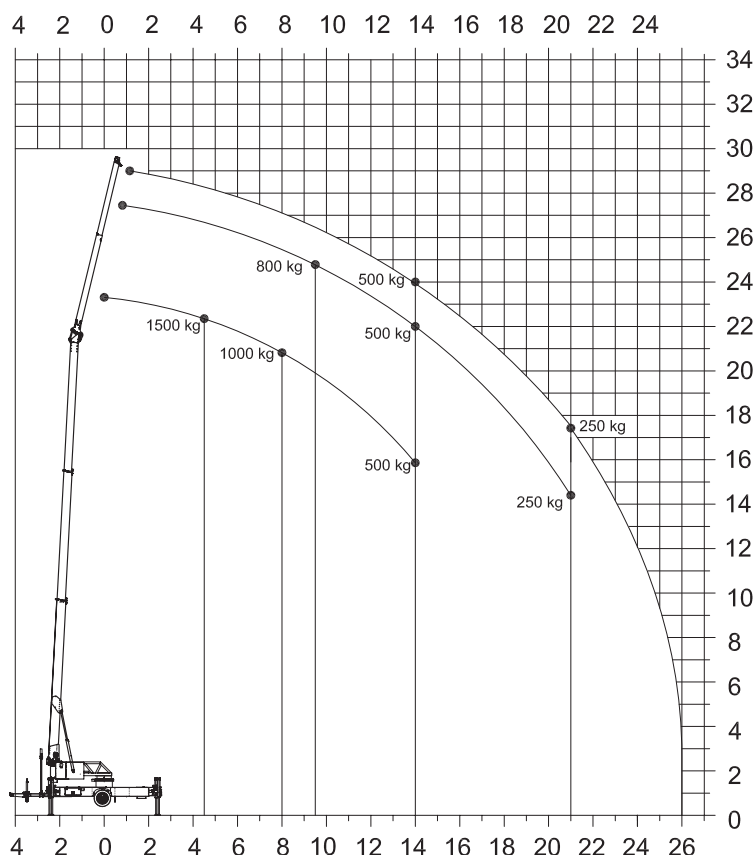

Power of Aluminium

BV All-up.nl

Twentepoort-oost 37 · 7609RG Almelo

Tel: 0546-544724

E: info@all-up.nl