


K400

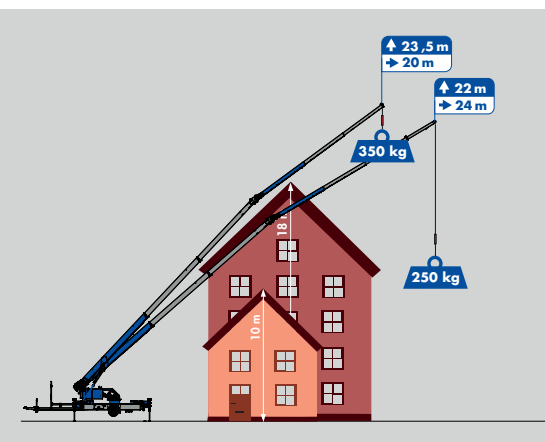

Haakhoogte **34,3 m**/Uitschuiflengte **35,5 m**

Max hijslast **3.000 kg**

24 m reikwijdte met **250 kg**



K400


Uitvoering



TSR-Mast-systeem



X-afstempeling



Automatische afstempeling




Hydraulisch uitschuifbare jib



Twee cilinders aan de jib



Dubbele cilinders aan de hoofdmast



Lier



Eindeloos draaibaar



Veilige SPS besturing




Afstandsbediening



Dieselmotor



Traanplaat-afwerking



Inschuifbare dissel



Hydraulische wiel aandrijving



Hoogwerker volgens EN-280 (optie)



Opbergsysteem voor kraantoebehoren (optie)



PBM persoonlijke bescherming



Montagehaak voor glasmontage (optie)

Technische informatie

Hijslast (stand./optioneel)	1.600/3.000 kg
Haakhoogte	34,30 m
Uitschuiflengte	35,50 m
Max. werkhogte hoogwerker	30,60 m
Stempelbreedte (min)	3,50 m
Stempelbreedte (min. bij hoogwerker)	3,90 m
Stempelbreedte (max)	5,64 m
Trekkraft Hijslier	1.600 kg
Lengte Jib (1.600 kg - 350 kg)	5,01 - 11,81 m
Lengte Jib 3x verlengd (250 kg)	13,90 m
Afmetingen	9,43 x 2,35 x 2,61 m
Totaal gewicht	3,5 t

Actieradius


Hijslast	Reikwijdte	Hoogte
1.600 kg	5,00 m	21,50 m
1.000 kg	9,00 m	23,50 m
500 kg	16,50 m	22,50 m
250 kg	24,00 m	22,00 m

Actieradius met 5T functie*

Hijslast	Reikwijdte	Hoogte
3.000 kg	3,20 m	9,00 m
2.000 kg	5,50 m	6,00 m

*met extra katrol

Goede prestaties en reikwijdtes - eindeloos draaibaar*

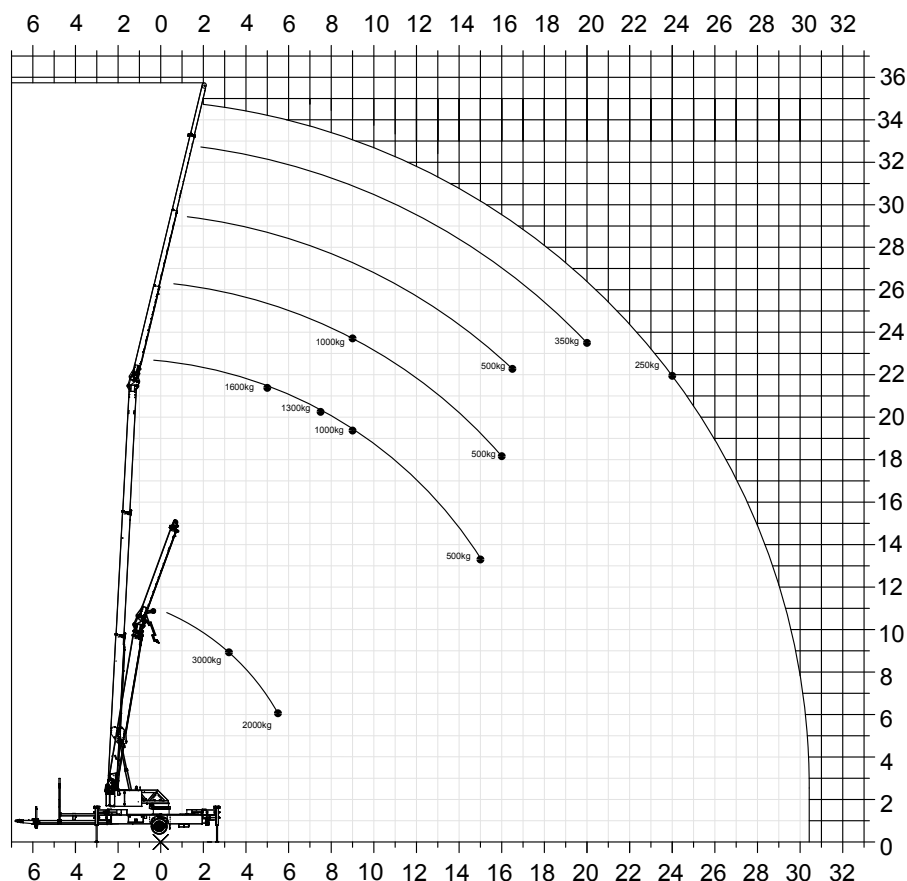

X-Afstempeling

- Optimale stabiliteit door X-afstempeling
- Grote zijdelings reikwijdte door bredere afstempeling
- Verbeterde geleiding van de stempels



Jib

- Jibdeel 1 en 2 Hydraulisch in en uit te schuiven.

