


K950 RSX



Haakhoogte **43,5 m** / Uitschuiflengte **45,5 m**
Maximale hijslast **5.000 kg**
Hydraulisch uitschuifbare Jib
28 m reikwijdte met **1.000 kg**

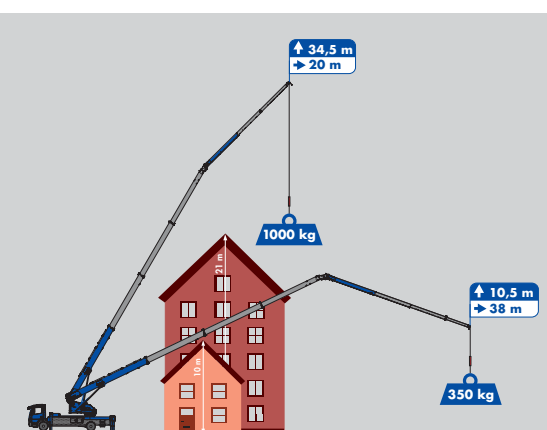

K950 RSX


Uitvoering



TFR-Mast-systeem



Vafstempeling



Automatische afstempeling



Hydraulisch uitschuifbare jib



Twee cilinders aan de Jib



Dubbele cilinders aan de hoofdmast



Lier



Eindeloos draaibaar



Veilige SPS besturing



XL-afstandsbediening



Separate Dieselmotor



Uitschuifbaar contragewicht



Traanplaat-afwerking



PBM persoonlijke bescherming



Hybride aandrijving (optie)



Hoogwerker volgens EN-280 (optie)



Opbergsysteem voor kraantoehoren (optie)



Montagehaak voor glasmontage (optie)

Technische informatie

Hijslast (stand./optioneel)	3,0/5,0 t
Haakhoogte	43,50 m
Uitschuiflengte	45,50 m
Stempelbreedte (min)	2,96 m
Stempelbreedte (max)	5,48 m
Trekkracht Hijslier	3.000 kg
Lengte Jib (3.000 kg - 1.000 kg)	5,50 - 12,05 m
Lengte Jib 3x verlengd (350 kg)	13,78 m
Totaalgewicht Vrachtwagen (min)	≥ 16 t

*afhankelijk van het gekozen type

Actieradius*


Hijslast	Reikwijdte	Hoogte
3.000 kg	9,00 m	31,00 m
2.000 kg	17,00 m	26,50 m
1.000 kg	28,00 m	21,50 m
350 kg	38,00 m	10,50 m

Actieradius met 5T functie**

Hijslast	Reikwijdte	Hoogte
5.000 kg	6,50 m	8,50 m
4.000 kg	8,00 m	6,00 m

**met extra katrol

Goede prestaties en reikwijdtes - eindeloos draaibaar*

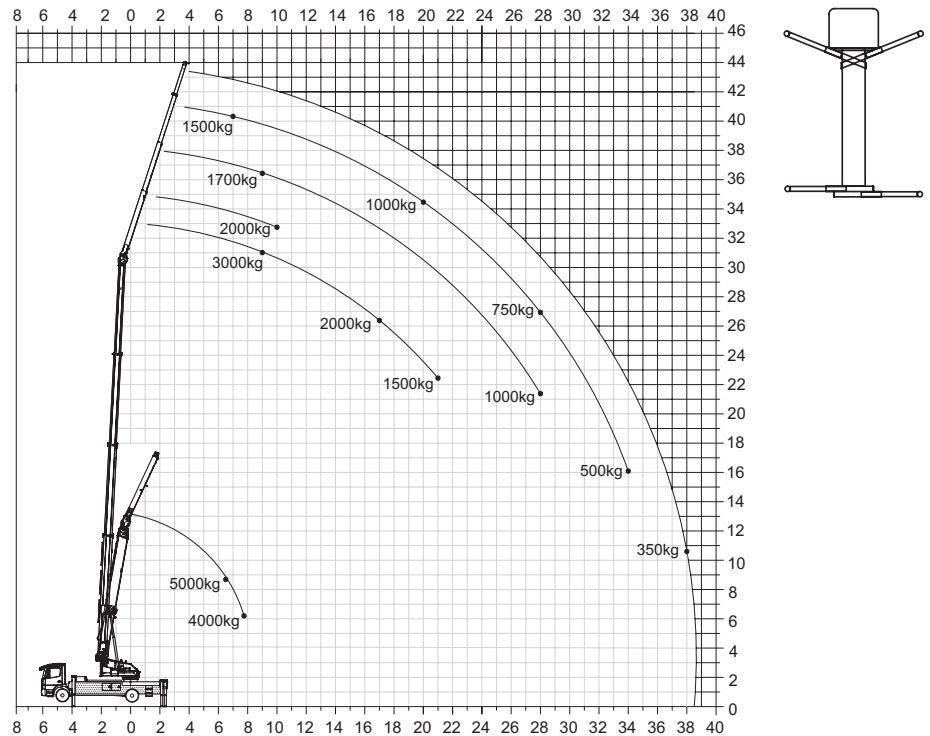

Hoogwerker*

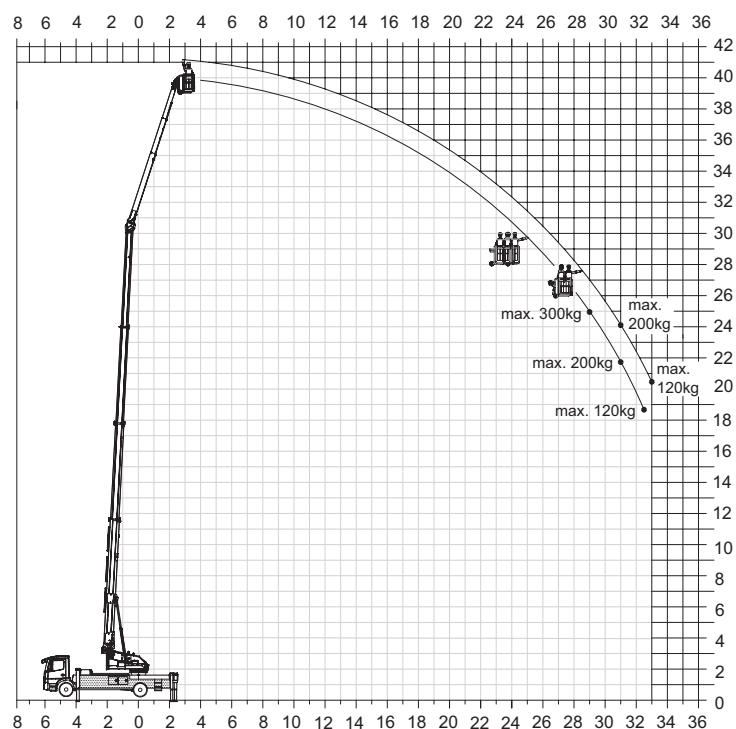


Diagram kan verschillen, afhankelijk van het type vrachtwagen.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Alle afmetingen en gewichten kunnen licht afwijken. Veranderingen aan bedieningen en werkingen blijven voorbehouden. Deze gegevens gelden enkel voor het moment van het drukwerk.