


K350 E

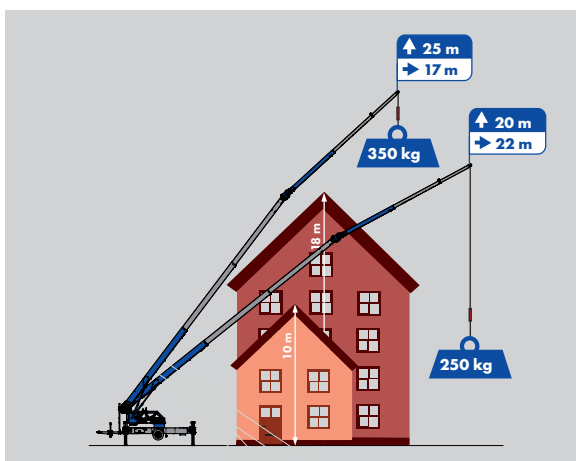

Haakhoogte 31 m / Uitschuiflengte 32,8 m

Maximale hijslast 1.600 kg

22 m reikwijdte met 250 kg

Lithium ion accu's met grote capaciteit



K350 E

Uitvoering



Klaas
mastsysteem



H-Afstempling



Automatische
afstempling



Hydraulisch
uitschuifbare Jib



Twee cilinders
aan de Jib



Dubbele cilinders
aan de hoofdmast



Eindeloos
draaibaar



Veilige SPS
besturing




Afstands-
bediening



Accu aange-
dreven motor



Traanplaat-
afwerking



Inschuifbare
dissel



Wiel aandrijving



FPM pers
bescherming



Hoogwerker
(optie) EN 280



Opbergsysteem
voor toebehoren



Montage/Glas-
haak (optie)

Technische informatie



Hijslast	1.600 kg
Haakhoogte	31,00 m
Uitschuiflengte	32,80 m
Max. werkhoogte hoogwerker	29,00 m
Stempelbreedte (min)	3,60 m
Stempelbreedte (max)	5,04 m
Trekkraft Hijslier	1.600 kg
Lengte Jib (1.600 kg - 800 kg)	4,29 - 8,50 m

Lengte Jib 2 (500 kg)	10,70 m
Afmetingen	9,34 x 2,36 x 2,68 m
Aanhangerlast	3,5 t


Actieradius

Hijslast	Reikwijdte	Hoogte
1.500 kg	4,50 m	23,00 m
1.000 kg	8,50 m	21,00 m
500 kg	16,00 m	14,00 m
350 kg	17,00 m	25,00 m
250 kg	22,00 m	20,00 m

Lastdiagram

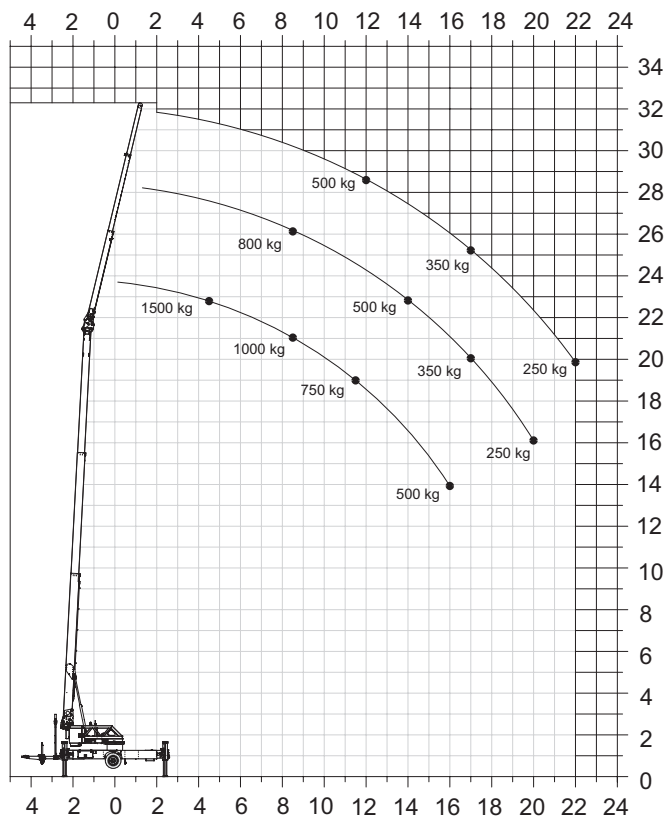

Hoogwerker

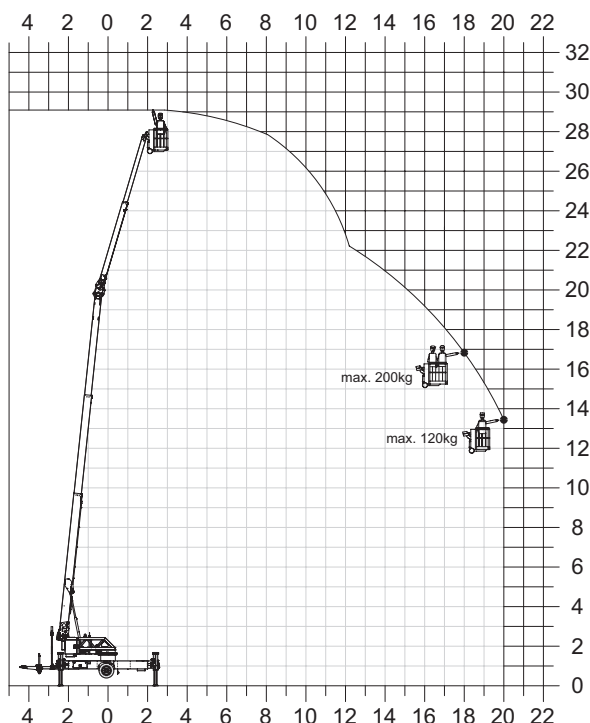

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Alle afmetingen en gewichten kunnen licht afwijken. Veranderingen aan bedieningen en werkingen blijven voorbehouden. Deze gegevens gelden enkel voor het moment van het drukwerk.