


K2500

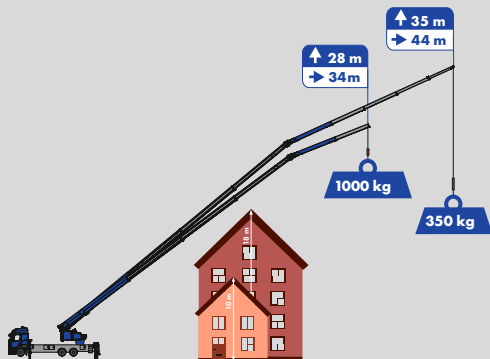

Haakhoogte 58 m / Uitschuiflengte 59 m

Maximale hijslast 6.000 kg


3 voudig hydraulisch uitschuifbare Jib




Uitvoering



Klaas Mastsystem



H-Afstempeling



Automatische afstempeling




Hydraulisch uitschuifbare Jib



Twee cilinders aan de Jib



Dubbele cilinders aan de hoofdmast



Lier



Eindeloos draaibaar



Veilige SPS besturing



XL afstandsbediening



Hybride aandrijving



Traanplaat-afwerking



FPM persoonlijke bescherming



Hoogwerker (optie) EN 280



Opbergsysteem voor toebehoren



Montage/Glas-haak (optie)

Technische informatie

Hijslast (stand./optie)	3,0/6,0 t
Haakhoogte	58,00 m
Uitschuiflengte	59,00 m
Stempelbreedte (max)	3,04 m
Stützbreite (max.)	7,00 m
Trekkkracht Hijslier	4.500 kg

Lengte Jib



Bereik (3.000 kg - 1.000 kg)	6,86 - 17,50 m
Bereik (750 kg - 500 kg)	17,50 - 18,75 m
Jibdeel 4 handmatig (500 kg)	- 21,77 m
Totaalgewicht vrachtwagen**	≥ 26,00 t

**afhankelijk van het gekozen type


Actieradius*

Hijslast	Reikwijdte	Hoogte
3.000 kg	16,00 m	30,50 m
2.500 kg	19,00 m	28,00 m
2.000 kg	22,50 m	24,00 m
1.000 kg	34,00 m	27,00 m
500 kg	45,00 m	20,50 m

Lastdiagram*

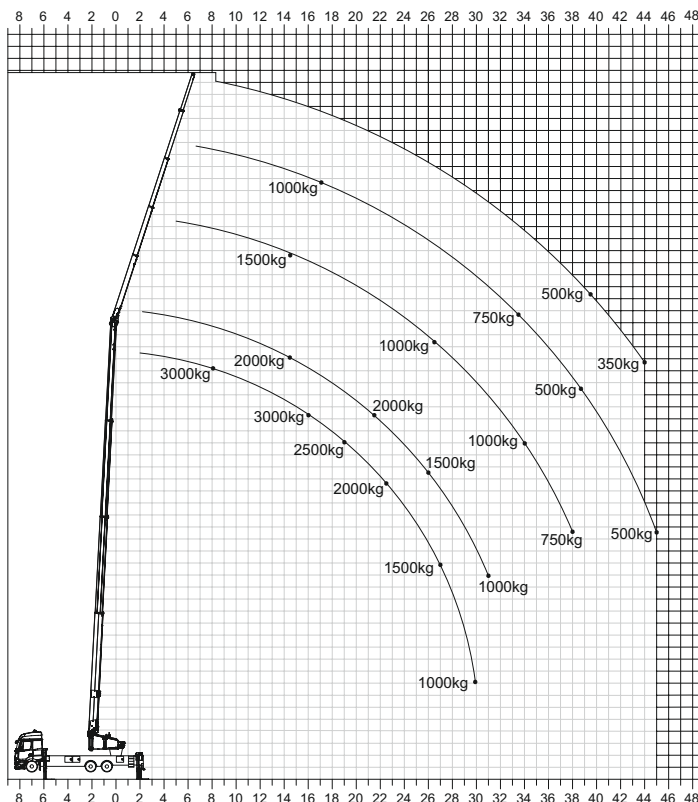

Hoogwerker*

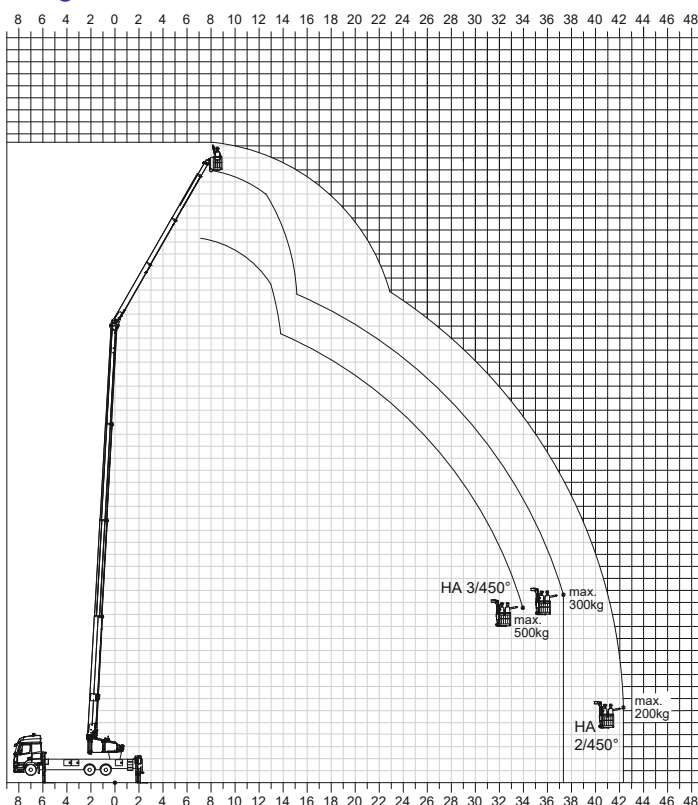

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Alle afmetingen en gewichten kunnen licht afwijken. Veranderingen aan bedieningen en werkingen blijven voorbehouden. Deze gegevens gelden enkel voor het moment van het drukwerk.