

**ON A MISSION
FOR YOUR SAFETY**

**VALBEVEILIGINGSSYSTEM VOOR
HELLENDE EN PLATTE DAKEN**



RSS HELLEND DAK

Valbeveiliging voor hellende daken

Getest en gecertificeerd volgens EN 13374 - A1 2019 (klasse C)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

RSS
ROOF SAFETY SYSTEMS BV

Hoe het werkt

De originele RSS Hellend Dak oftewel: 'The Original' is in een handomdraai opgezet. Je hangt de staanders in de goot en laat ze tegen de gevel afsteunen. Daarna bevestig je het hekwerk en de kantplank. Is het volledige veiligheidssysteem geplaatst? Dan kan iedereen veilig naar boven.



Vier onderdelen

Staander - 101-eu

10,5kg




Kantplank - 103

3,0kg




Haakbeugel - 104

1,5kg

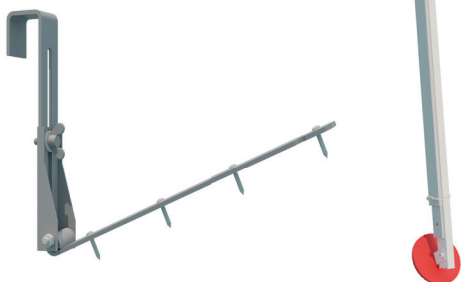

Hek 3M - 102

11,5kg

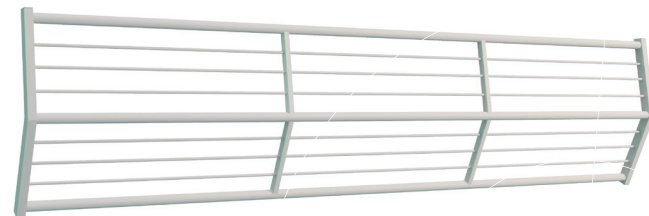


Makkelijk te vervoeren

Dankzij het transportframe kan het complete systeem (30 meter) met alle accessoires eenvoudig worden vervoerd en opgeslagen.

Transportframe - 500

110,0kg



Geen steigers
benodigd



Snel en veilig
het dak op



Getest en
gecertificeerd



lichtgewicht



Stapelbaar voor
transport

ON A MISSION
FOR YOUR SAFETY

RSS HELLEND DAK

Valbeveiliging voor hellende daken

Getest en gecertificeerd volgens EN 13374 - A1 2019 (klasse C)


THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM


ROOF SAFETY SYSTEMS BV



RSS ATTIKA KLEM PRO

Valbeveiliging voor platte daken

Getest en gecertificeerd volgens EN 13374 +A1 2019: (Klasse A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

RSS
ROOF SAFETY SYSTEMS BV


Hoe het werkt

De RSS Attika Klem Pro is een innovatief klemsysteem, dat speciaal ontwikkeld is voor daken met opstaande rand en met open vloer. Het systeem dat is Dekra gecertificeerd volgens EN 13374:2019 Klasse A, biedt veiligheid en gebruiksgemak bij werken op hoogte!

Twee onderdelen


Klem Pro - 205

4,0kg

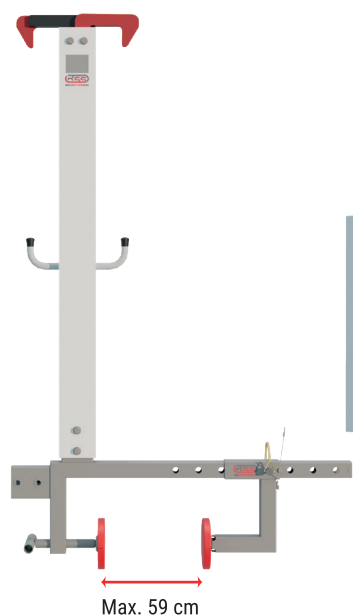


Hek 4M - 201

7,0kg

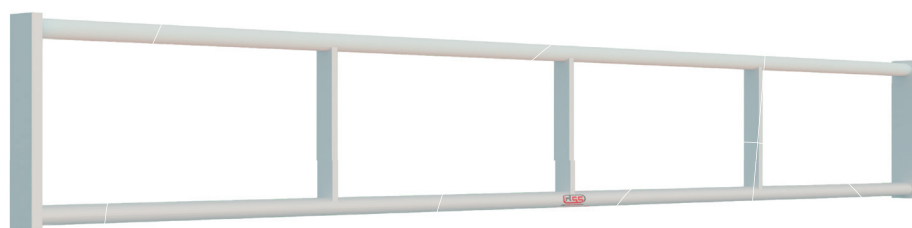

Bevestiging op dak met opstaande rand

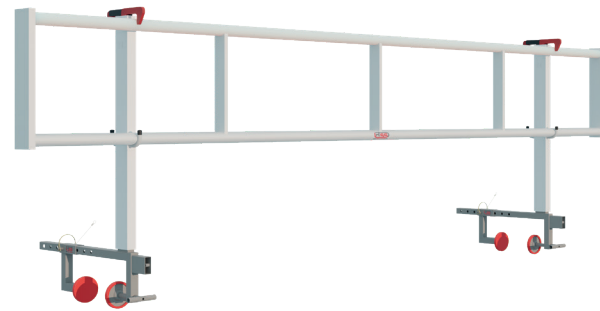

Bevestiging op dak met open vloer




Makkelijk te vervoeren

Dankzij het transportframe kan het complete systeem (60 meter) met alle accessoires eenvoudig worden vervoerd, gehesen en opgeslagen. Het systeem kan in beide posities opgeslagen worden in het transportframe.

Transportframe - 600

120kg

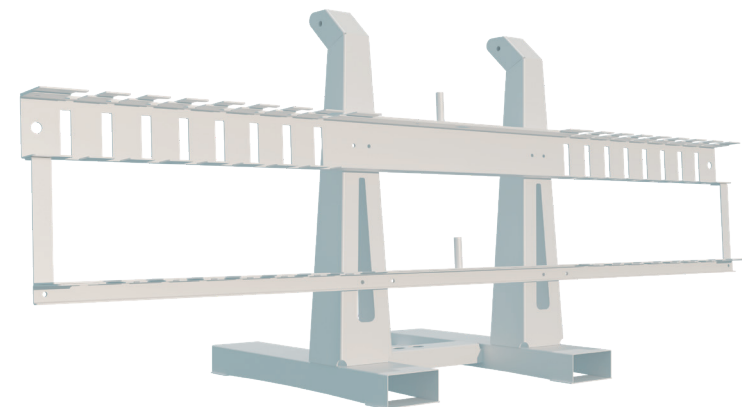


Optimale benutting
werkoppervlak



Bestaat uit slechts
twee onderdelen



Getest en
gecertificeerd



Inzetbaar voor
twee typen
platte daken



Veilig en snel
het dak op

ON A MISSION
FOR YOUR SAFETY

RSS ATTIKA KLEM PRO

Valbeveiliging voor platte daken

Getest en gecertificeerd volgens EN 13374 +A1 2019: (Klasse A)


THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM


ROOF SAFETY SYSTEMS BV



RSS PLAT DAK COMPACT

Valbeveiliging voor platte daken


Getest en gecertificeerd volgens EN 13374 - A1 2019 (klasse A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

RSS
ROOF SAFETY SYSTEMS BV

Hoe het werkt

Het systeem is bijzonder smal (60 cm), waardoor er meer oppervlakte overblijft om extra zonnepanelen te plaatsen. Dit systeem bestaat uit slechts drie onderdelen, wat het systeem gebruiksvriendelijk maakt. Het is zo eenvoudig dat het zelfs door één individu kan worden geïnstalleerd.

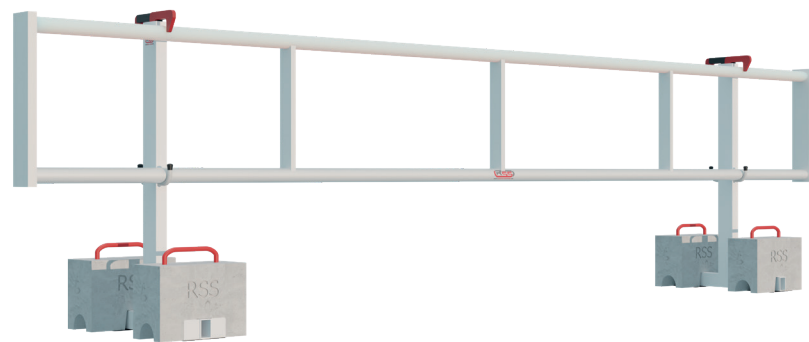

Drie onderdelen

Betonblok - 202-4

23,0-25,0kg





Hek 4M - 201

7,0kg

Staander - 204

4,0kg

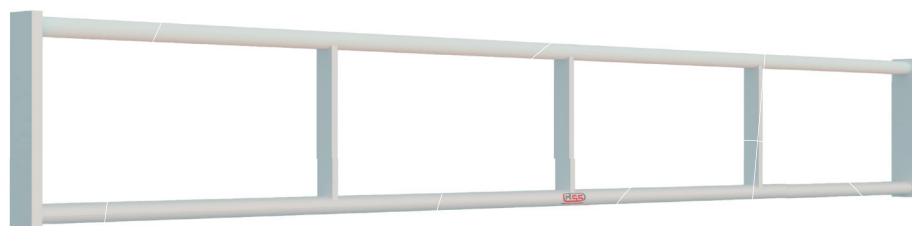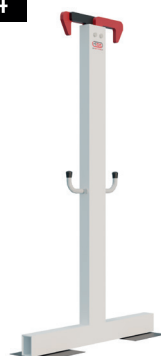


Makkelijk te vervoeren


Dankzij het transportframe kan het complete systeem (40 meter) met alle accessoires eenvoudig worden vervoerd, op het dak gehesen en opgeslagen.

Transportframe - 400

108,5 kg

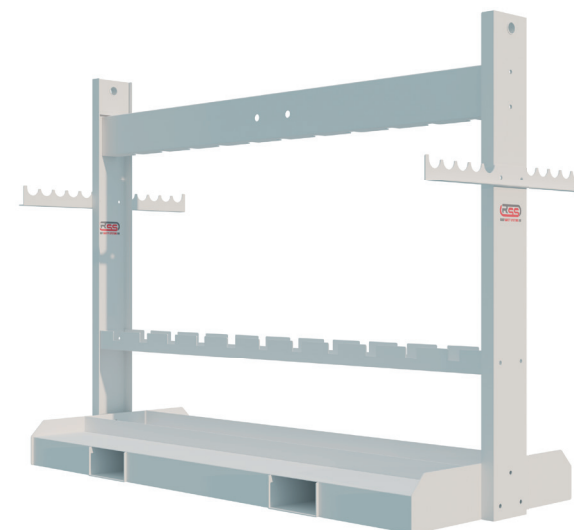

Optimale benutting
werkoppervlak



Eenvoudig te
transporteren



Getest en
gecertificeerd



Lichtgewicht



Veilig en snel
het dak op

ON A MISSION
FOR **YOUR SAFETY**

RSS PLAT DAK COMPACT

Valbeveiliging voor platte daken

Getest en gecertificeerd volgens EN 13374 - A1 2019 (klasse A)


THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM


ROOF SAFETY SYSTEMS BV



RSS ROOF SHELTER HELLEND DAK


Valbeveiliging voor hellende daken
Getest en gecertificeerd volgens EN1337:2013 (klasse A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

RSS
ROOF SAFETY SYSTEMS BV

Hoe het werkt

Bij werken op hoogte is het belangrijk om de gehele werkplek zo veilig mogelijk te maken. Onze RSS Roof Shelter Hellend Dak plaats je op de voorgevelzijde van hellende daken. Het is het snelste en eenvoudigste systeem om de kopgevel van een hellend dak te voorzien van collectieve valbeveiliging. De hekken kunnen aan elkaar worden gekoppeld met behulp van de borgpen.

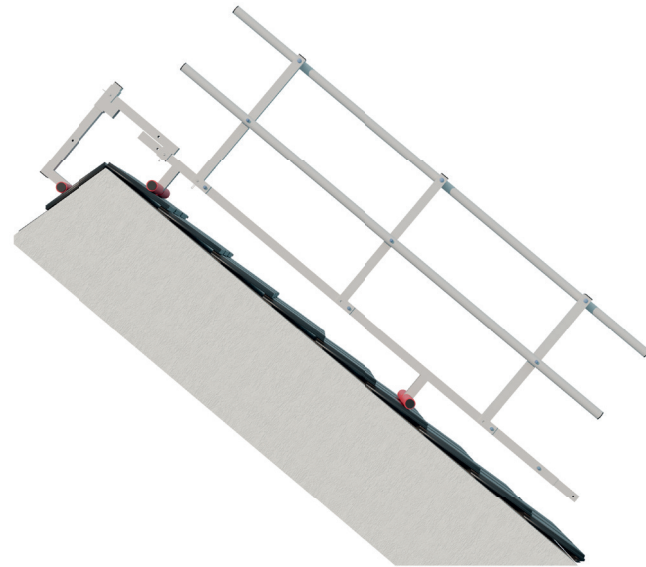

Makkelijk te vervoeren

Dankzij het transportframe kan het complete systeem (24 meter) met alle accessoires eenvoudig worden vervoerd en opgeslagen.

Transportframe - 300
50,0kg




Drie onderdelen


Nokhaak - 301
3,0kg



Hek 3M - 302
10,5kg

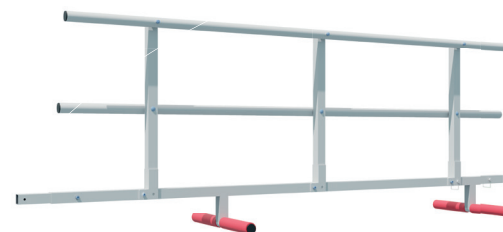

Haakbeugel - 304
10,5kg




Valbeveiliging aan
de rand van het
schuine dak



Veilig en snelle
montage op het dak



Gecertificeerd



Inzetbaar voor
hellende en
platte daken



Optimale benutting
werkkoppervlak

**ON A MISSION
FOR YOUR SAFETY**

RSS ROOF SHELTER HELLEND DAK

Valbeveiliging voor hellende daken
Getest en gecertificeerd volgens EN1337:2013 (klasse A)


THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM


ROOF SAFETY SYSTEMS BV



RSS ROOF SHELTER PLAT DAK

Valbeveiliging voor platte daken

Getest en gecertificeerd volgens EN1337:2013 (klasse A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

RSS
ROOF SAFETY SYSTEMS BV

Hoe het werkt

Dit systeem is ontworpen om platte daken te voorzien van valbeveiliging. Samen met de betonblokken kan er collectieve valbeveiliging op platte daken worden gerealiseerd. Dit systeem is relatief smal (66 cm), waardoor er ruimte overblijft voor een extra rij zonnepanelen. De RSS Betonblokken zijn ook te gebruiken bij het RSS Plat Dak Compact systeem.



Makkelijk te vervoeren

Dankzij het transportframe kan het complete systeem (24 meter) met alle accessoires eenvoudig worden vervoerd en opgeslagen.

Transportframe - 300

50,0kg



Twee onderdelen


Betonblok - 202-4

23,0-25,0kg



Hek 3M - 302


10,5kg

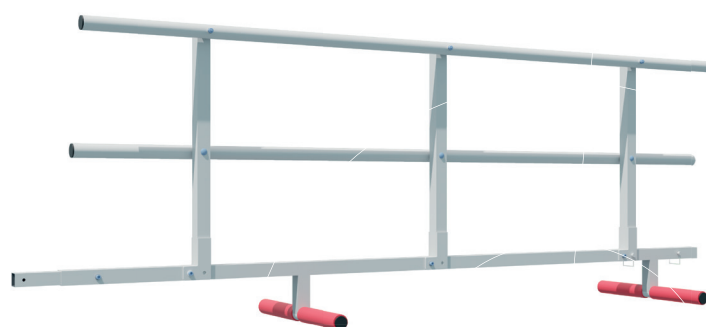

Veilig en snelle
montage op het dak



Gecertificeerd



Inzetbaar voor
hellende en
platte daken



Optimale benutting
werkoppervlak

**ON A MISSION
FOR YOUR SAFETY**

RSS ROOF SHELTER PLAT DAK

Valbeveiliging voor platte daken

Getest en gecertificeerd volgens EN1337:2013 (klasse A)


THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM


ROOF SAFETY SYSTEMS BV



RSS PLAT DAK CLASSIC

Valbeveiliging voor platte daken


Getest en gecertificeerd volgens EN 13374 - 2019 (klasse A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

RSS
ROOF SAFETY SYSTEMS BV

Hoe het werkt

Dit systeem is geschikt voor platte daken en is uniek door zijn eenvoud. Bestaat uit drie onderdelen en is licht van gewicht door het gebruik van hoogwaardig aluminium.

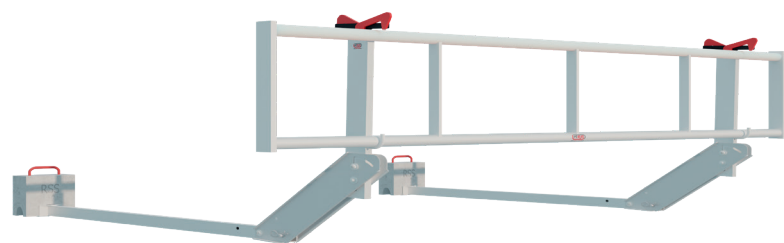

Veilig en snelle
montage op het dak



Gecertificeerd



Lichtgewicht



Inklapbaar

Drie onderdelen


Betonblok - 202-4

23,0-25,0kg



Hek 4M - 201

7,0kg

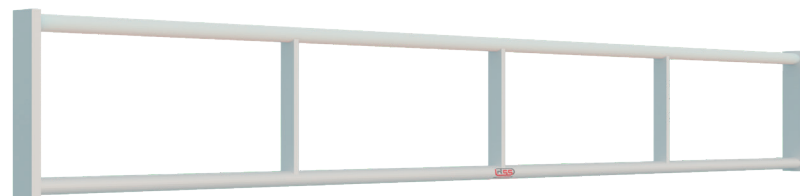

Staander - 200

6,0kg



ACCESSOIRES

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM


RSS
ROOF SAFETY SYSTEMS BV

S215 - Heavyduty steekwagen




Met dit praktische hulpmiddel kun je de RSS betonblokken gemakkelijk over het dak verplaatsen. Je kunt tot drie blokken tegelijk vervoeren, wat tijd bespaart en je werk efficiënter maakt.

S214 - Opwaaibeveiliging

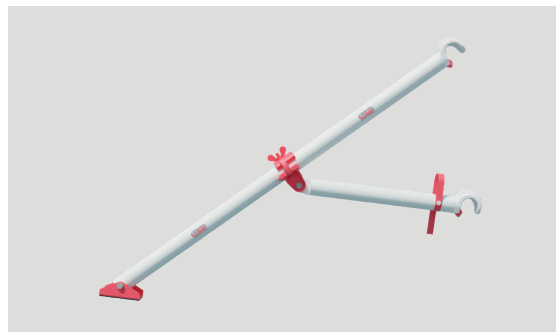


Speciaal ontworpen om het RSS Hellend Dak systeem te voorzien van extra stabiliteit bij stevige windkrachten. Deze opwaaibeveiliging plaats je tussen het dak en het systeem.

S268 - Systeem connector

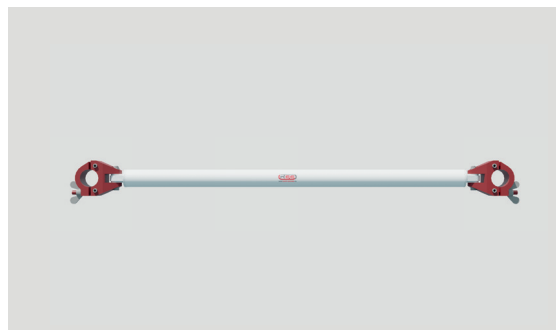


Dit product is ideaal voor alle soorten systemen. Het is perfect om openingen in de valbeveiliging te beveiligen en om de verschillende RSS systemen met elkaar te verbinden.

105 - Voetplaat

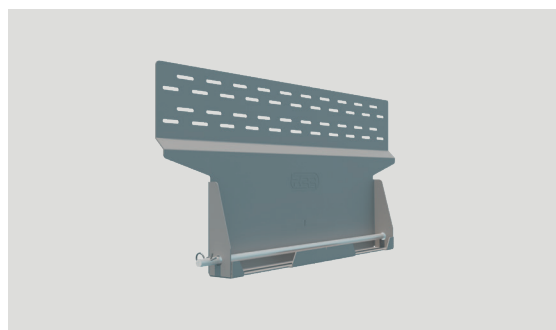


De voetplaat is nodig als de dakgoot van kunststof of aluminium is of als je tijfwelt of de dakgoot niet sterk genoeg is om het gewicht van het RSS Hellend Dak systeem te dragen. Dankzij deze voetplaat kan het systeem ook geplaatst worden wanneer er geen dakgoot aanwezig is.


S278 - 2 Meter hekwerk

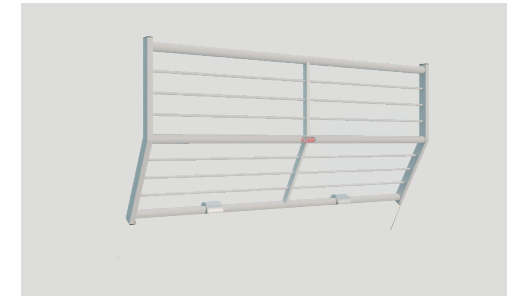


300 - Transportframe RSS Roof Shelter

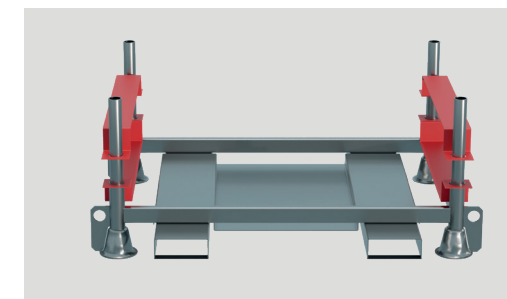


400 - Transportframe RSS Plat Dak Compact

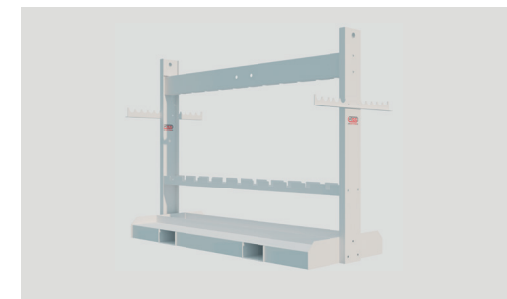


505 - Transportframe RSS Attika Klem Pro

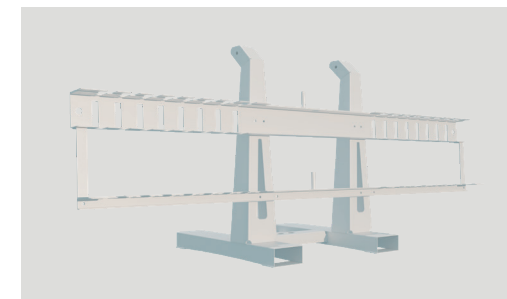

303 - 2 Meter hekwerk

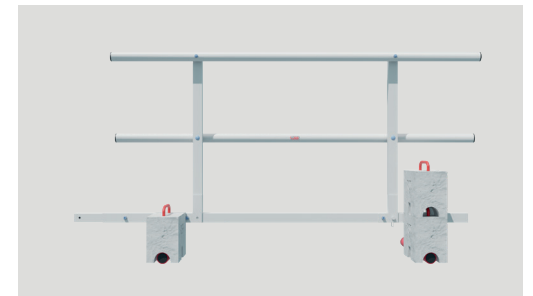

206 - 2 Meter hekwerk

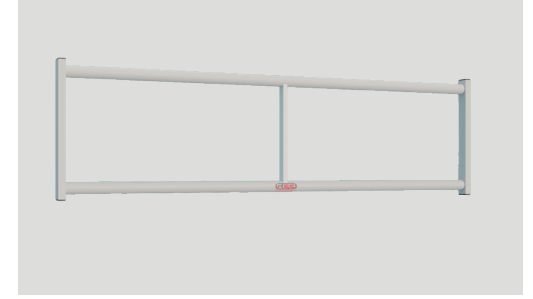

500 - Transportframe RSS Hellend Dak



S611 - RSS Drukverdeler



ON A MISSION
FOR YOUR SAFETY

NOTITIES:

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

RSS[®]
ROOF SAFETY SYSTEMS BV



**ONZE PRODUCTEN ZIJN
GETEST EN GECERTIFICEERD**





**ON A MISSION
FOR YOUR SAFETY**



ROOF SAFETY SYSTEMS BV

X

Plak hier je visitekaartje of logosticker