

Technische Gegevens

Werkbak	
max. Draagvermogen	300 kg
Draibereik werkbak	+/- 225°
Grootte werkbak	1,65 x 0,85 m

Hoofdmast	
 Werkhoopte	32,5 m
 Bereik naar achteren (100 kg)	27,00 m
 Zijdelings bereik (100 kg)	26,50 m
Draibereik	Eindeloos draaibaar

Uitklapbare jib	
Uitklapbare jib	4,97 m
Uitschuiving 1+2 (hydraulisch)	4,97 - 11,77 m


H-Stempel	
 Stempels (max.) L x B	5,17 x 6,23 m
 Stempelbreedte (min.)	2,71 m
 Stempelbreedte bij éénzijdige steun.	4,47 m

Aandrijving	
E	Accu-aangedreven elektromotor


Voertuig	
Totaalgewicht vrachtwagen (min.)	≥ 7,5 t

* afhankelijk van het betreffende vrachtwagetype


Uitklapbare jib

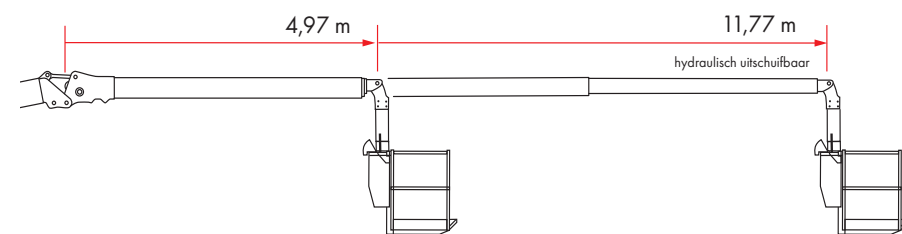

Stempeling

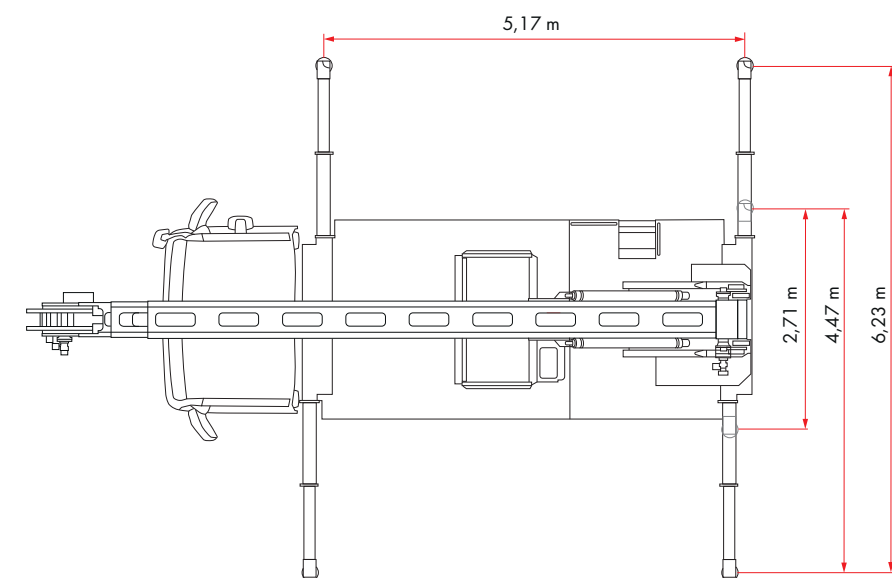

Voertuig (DAF XB 190)

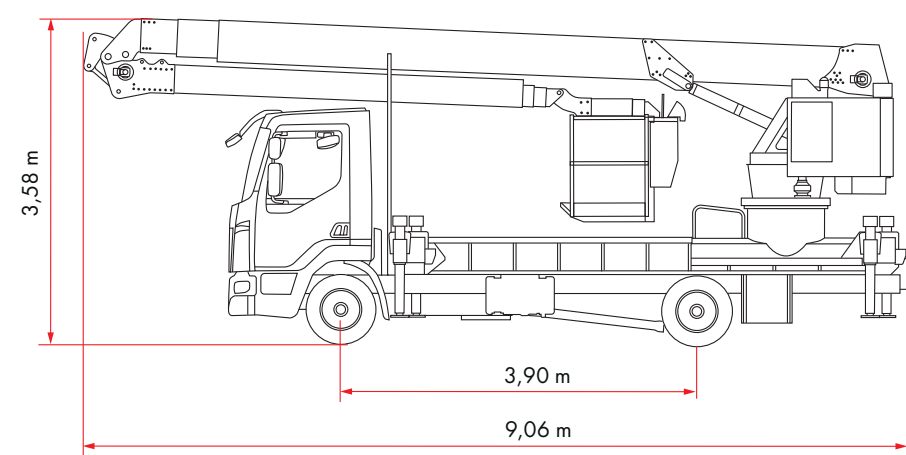

Voorbehoud van technische wijzigingen. Alle afmetingen zijn circa-opgaven en afhankelijk van het betreffende draagvoertuig. Wijzigingen in functies en prestaties blijven voorbehouden. De gegevens weerspiegelen de prestaties van het apparaat op het moment van druklegging.

03/2026



Lütz

www.all-up.nl



All-up



allup_nl


all:up
www.all-up.nl

BV All-up.nl

Twentepoort-oost 37

Tel: 0546-544724

E: info@all-up.nl

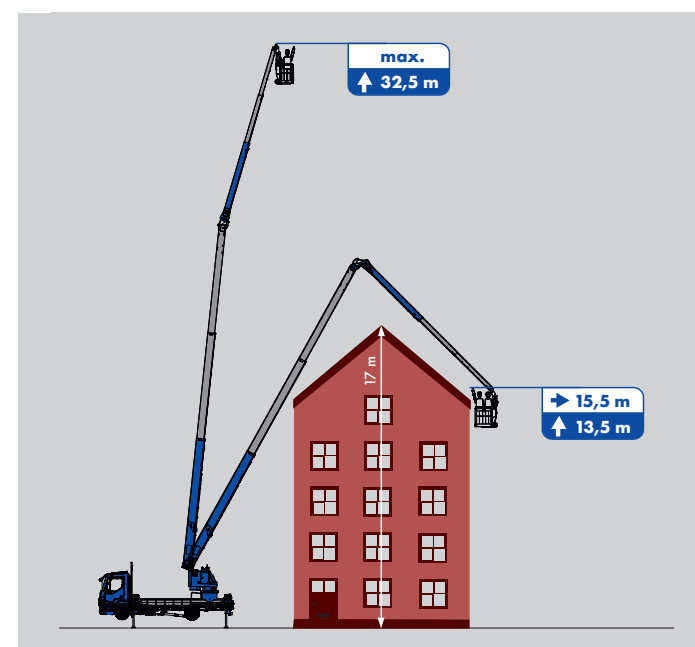

03/2026




► 32,5 m werkhoopte

► 27,8 m Reikwijdte met 100 kg

► Dubbel hydraulisch uitschuifbare arm


www.all-up.nl

Lastdiagram

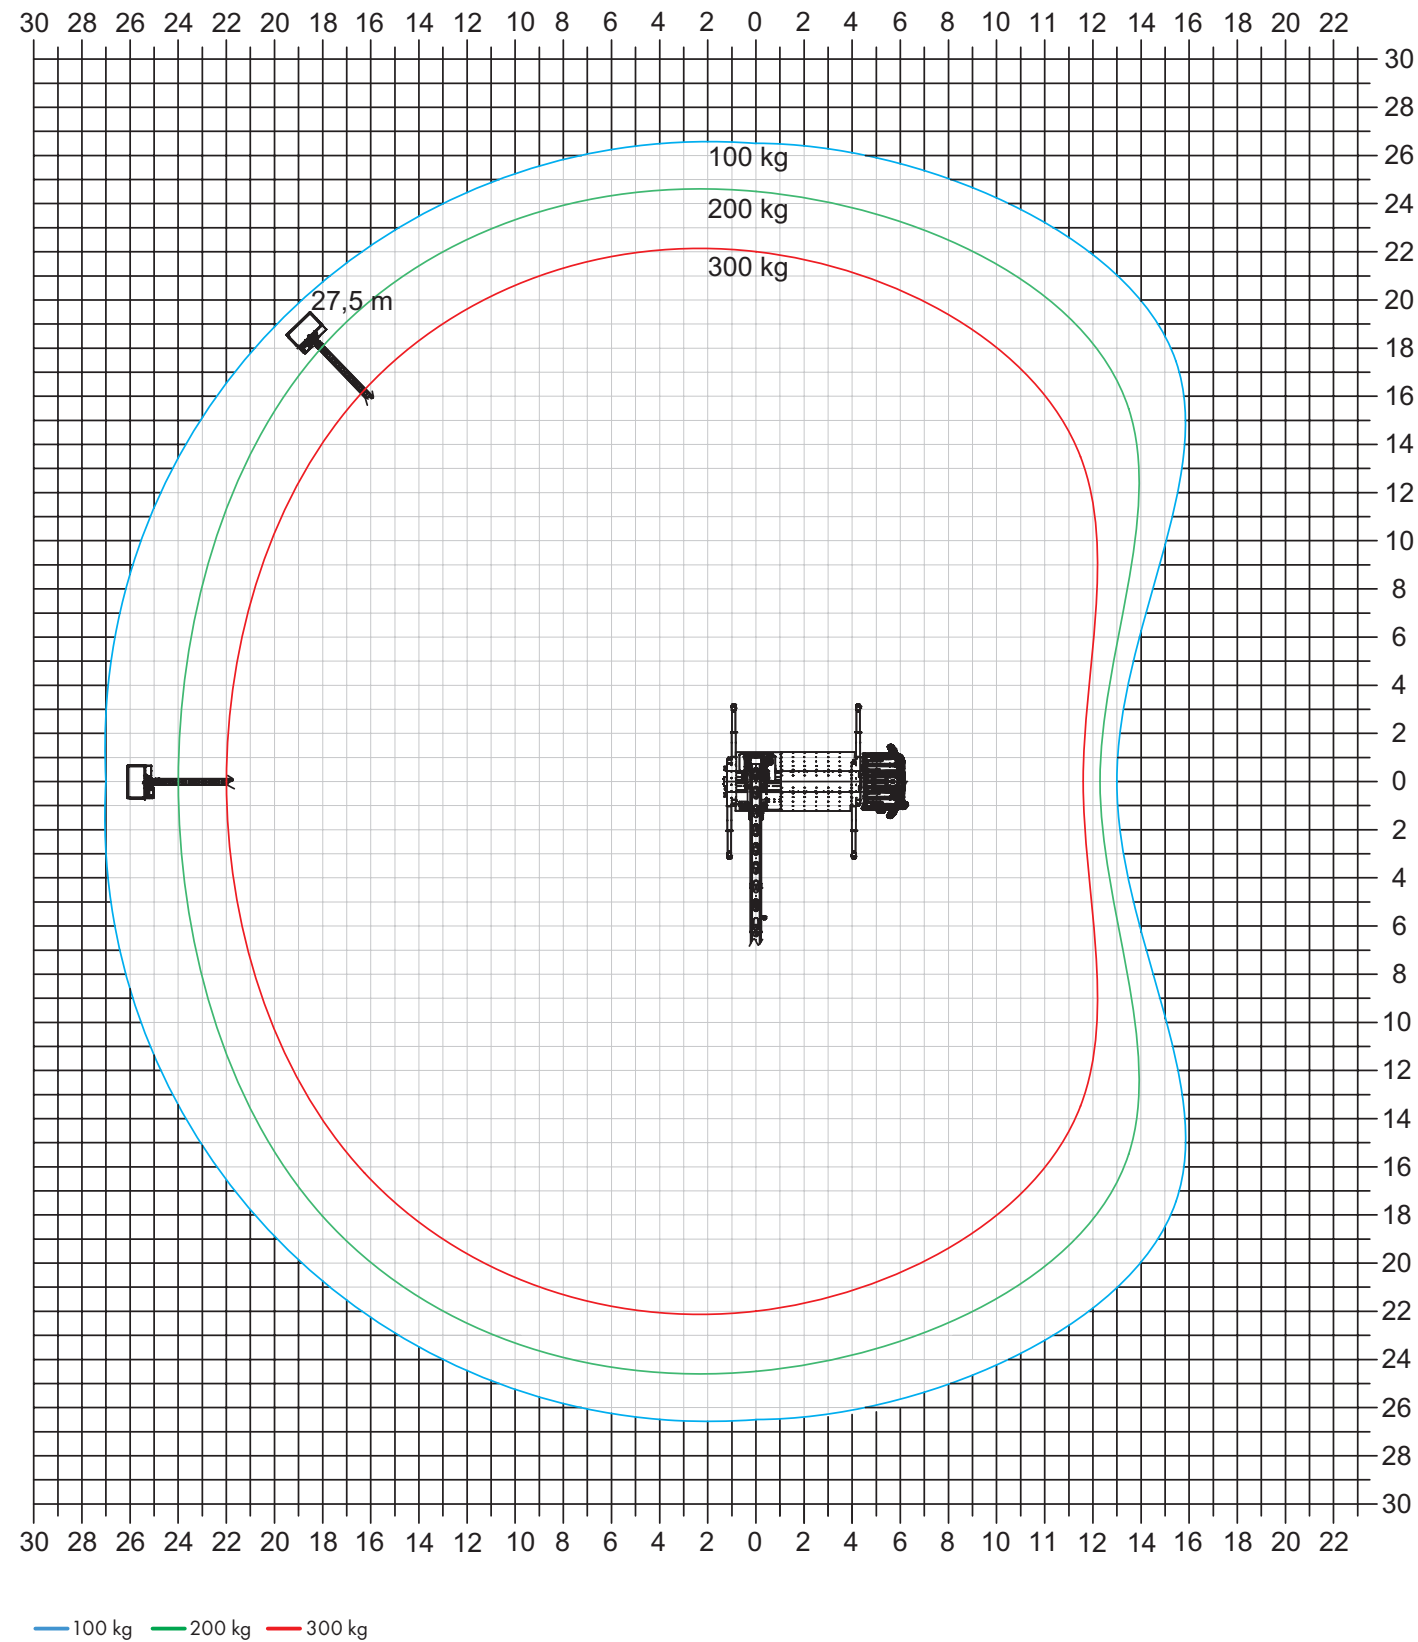

De uitsteekwaarden variëren afhankelijk van het draagvoertuig

Lastdiagram - Diagonaal bereik

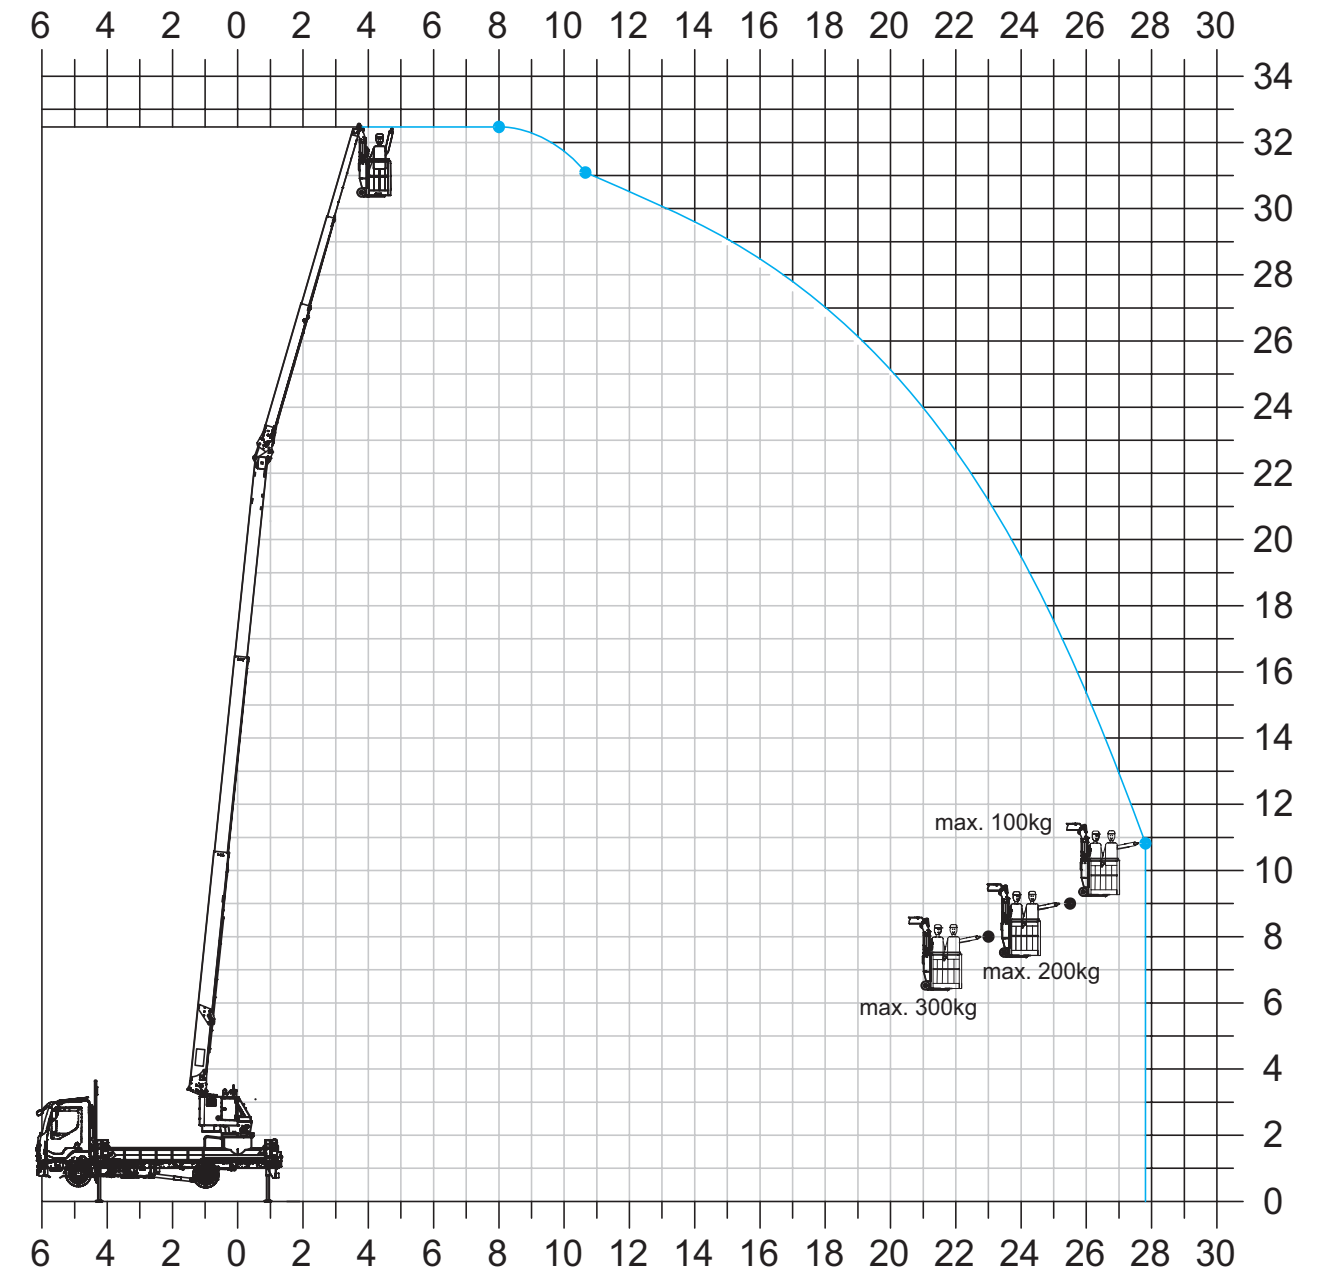

max. zijdelings bereik

Last	Bereik
100 kg	26,50 m
200 kg	24,50 m
300 kg	22,00 m

max. bereik naar achteren

Last	Bereik
100 kg	27,00 m
200 kg	24,00 m
300 kg	22,00 m

max. diagonaal bereik

Last	Bereik	Hoogte
100 kg	27,50 m	10,80 m
200 kg	25,50 m	9,00 m
300 kg	23,00 m	8,00 m
max. werkhoogte		32,50 m

De uitsteekwaarden variëren afhankelijk van het draagvoertuig